BS36.0

CILINDRO A BASETTA A DOPPIO EFFETTO CON **ATTACCO A FLANGIA**

PRESSIONE MASSIMA = 500BAR



A : Estensione

B : Retrazione

DIMENSIONI INSTALLAZIONE

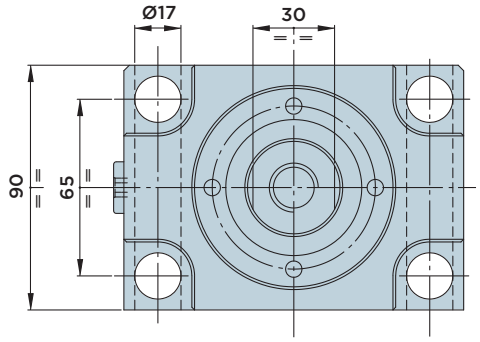

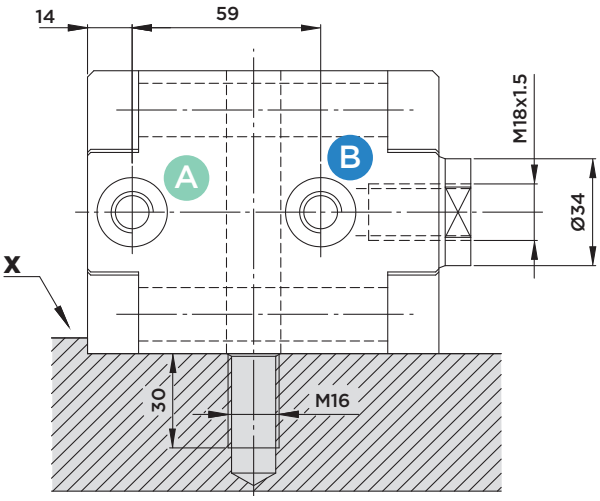

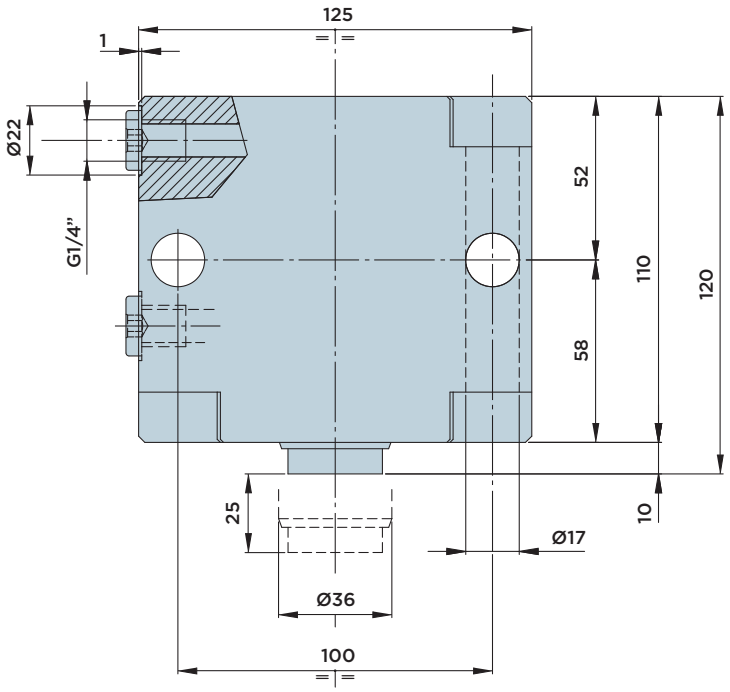

Avvertenze:
Si consiglia di installare il cilindro a battuta su di uno spallamento ("**X**" in figura) per scaricare le forze di taglio che altrimenti agirebbero sulle sole viti di bloccaggio.

Materiali:
- Pistone-stelo: acciaio da cementazione indurito e rettificato.
- Corpo: acciaio da macchine automatiche nitrocarburato.

Note:
A richiesta sono disponibili versioni speciali.
Per qualunque esigenza di corse o installazione diversi interpellare il ns. ufficio tecnico.

CORSA mm		AREA EFFETTIVA CILINDRO		CAPACITA' OLIO TOTALE	
		Cm^2		Cm^3	
		SPINTA	TRAZIONE	SPINTA	TRAZIONE
TOTALE	25	33.18	23	83	57.5