


# CF38


CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO CON **CORPO FILETTATO DA INCASSO**

PRESSIONE MASSIMA = 500BAR


## CF38.3

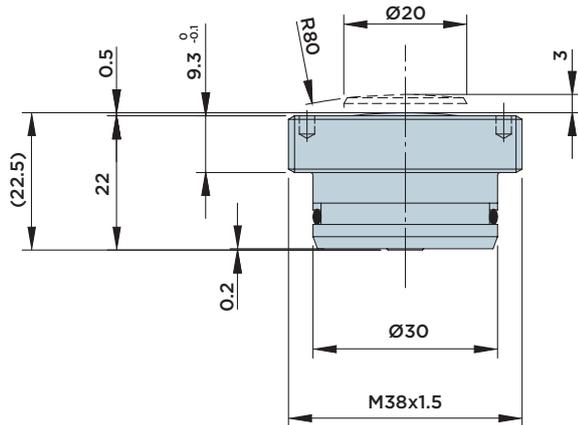


## DIMENSIONI INSTALLAZIONE

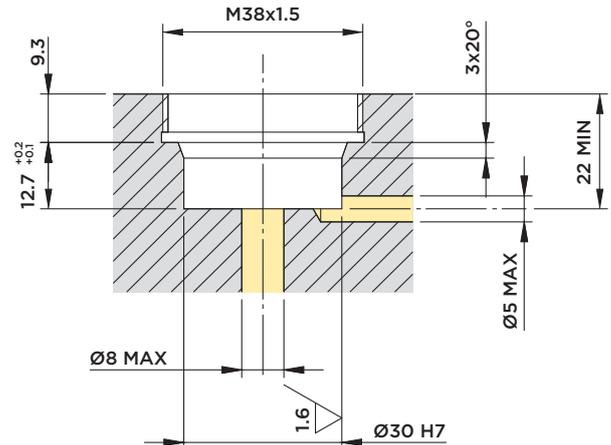

## CF38.4

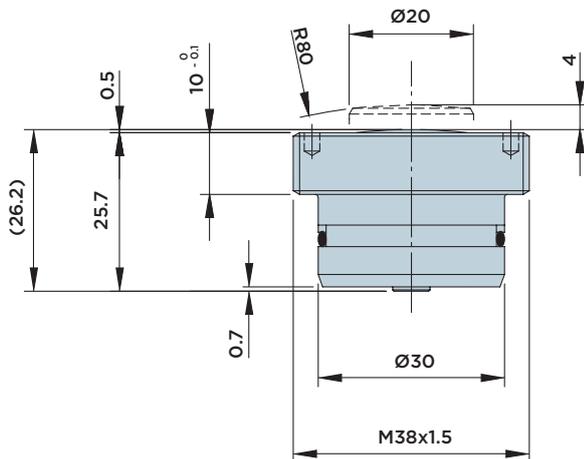

## DIMENSIONI INSTALLAZIONE

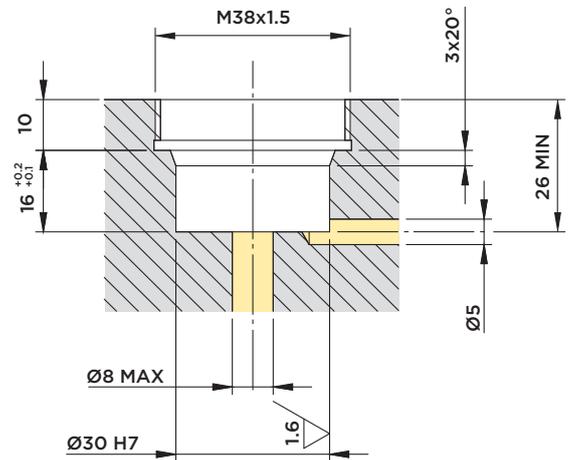

### Materiali:

- Pistone-stelo: acciaio da cementazione indurito e rettificato.
- Corpo: acciaio da macchine automatiche nitrocarburato.

### Note:

- Il modello a corsa ridotta di 3 mm CF38.3 può essere installato anche nelle sedi del modello CF38.4.
- Evitare di sovraccaricare lo stelo quando il cilindro è a riposo.

CORSA mm	AREA EFFETTIVA CILINDRO Cm <sup>2</sup>	CAPACITA' OLIO TOTALE Cm <sup>3</sup>
3	3.14	0.9
4	3.14	1.3



HYDROBLOCK