
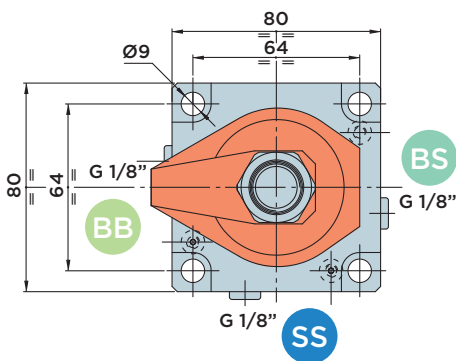


SRA20.0 FD


DOPPELTWIRKENDER SCHWENKSPANNER MIT INTEGRIERTEM ABSTÜTZELEMENT,
SELBSTEINSTELLEND, **FLANSCH OBEN**

MAX. BETRIEBSDRUCK = 250BAR

- BS** : Spannarm spannen
- SS** : Spannarm entspannen
- BB** : Buchse spannen

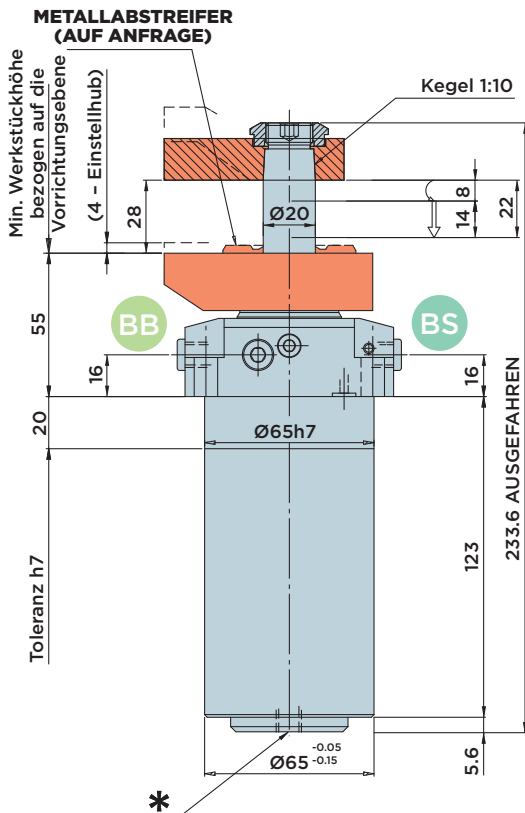

Einbaumaße mit O-Ring-Anschluss

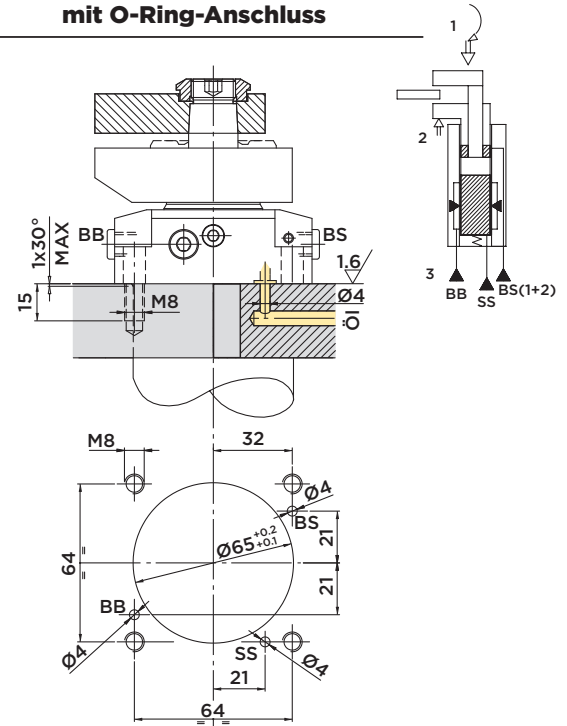

* Entlüftung: Wir empfehlen die Installation einer vor Flüssigkeiten und Spänen geschützten Entlüftungsleitung.

Im Lieferumfang enthalten:

- Befestigungsschrauben M8x30
DIN 912/Güte 12.9
- O-Ringe Ø6.07x1.78

Werkstoff:

- Kolben/Stange: Einsatzstahl, gehärtet und geschliffen
- Zylindergehäuse: Automatenstahl, nitrocarburisiert

HINWEIS:

Max. zulässiger Volumenstrom: 2.5 l/min
Spannkraftdiagramme siehe Seite 112

Hub mm	Wirksame Kolbenfläche		Ölvolumen insgesamt		
	Cm ²		Cm ³		
Insgesamt	22	Spannen	Entspannen	Spannen	Entspannen
Schwenken	8	1.38	4.52	3	9.9
Spannen	14				





HYDROBLOCK



SERIE SRA20

• ZUBEHÖR



SPANNARM 01.SRA20

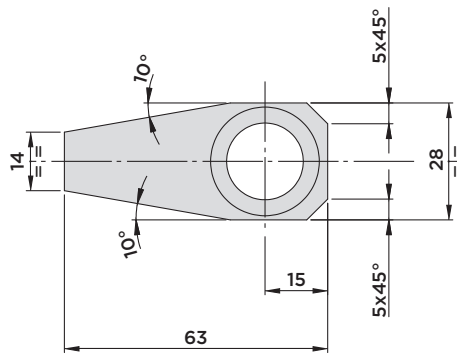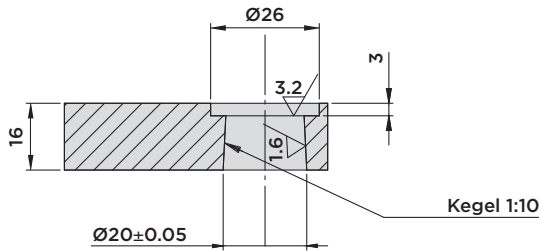



SPANNARM 07.SRA20

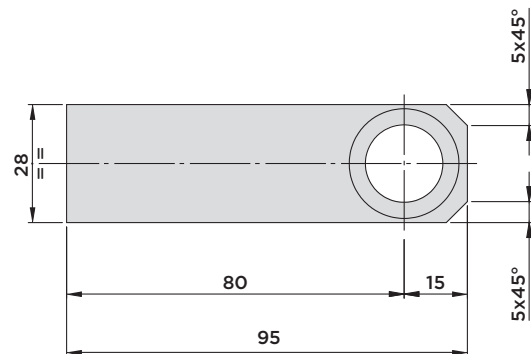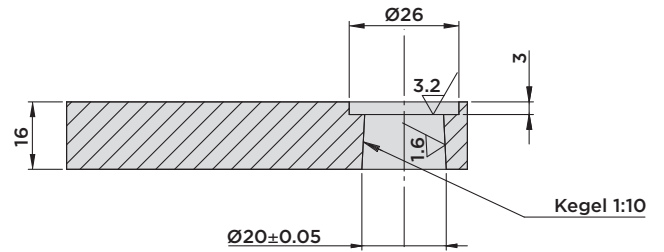

SPANNARM 11.SRA20

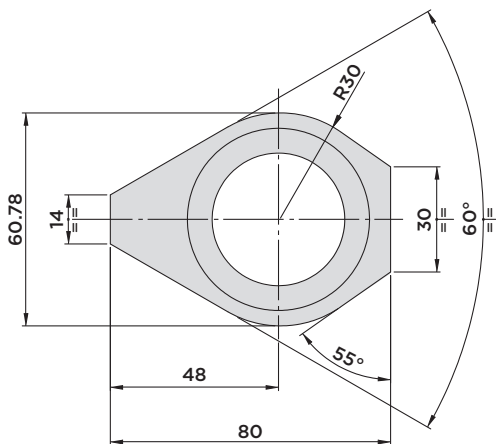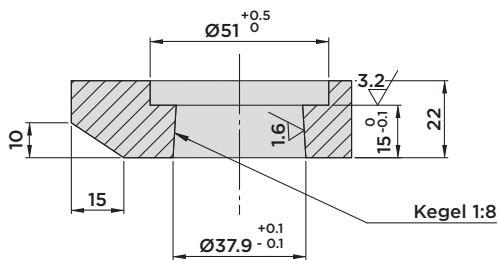

SPANNARM 12.SRA20

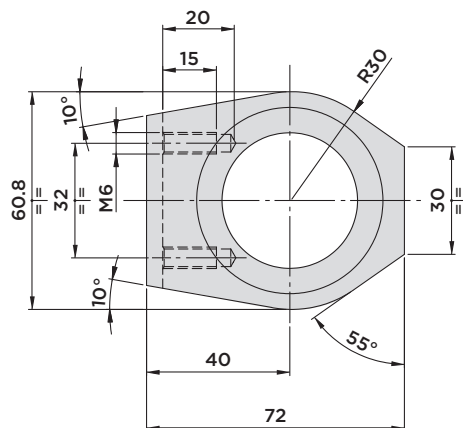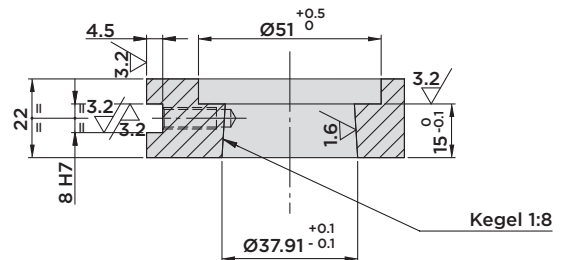

Werkstoff: C45



HYDROBLOCK

SRA20.0FDSV


MAX. BETRIEBSDRUCK = 250BAR

DOPPELTWIRKENDER SCHWENKSPANNER MIT INTEGRIERTEM ABSTÜTZELEMENT,
SELBSTEINSTELLEND, **FLANSCH OBEN MIT VENIL ZUR ABFRAGE DER SPANNARMPOSITION**

BS : Spannarm spannen

SS : Spannarm entspannen


BB : Buchse spannen

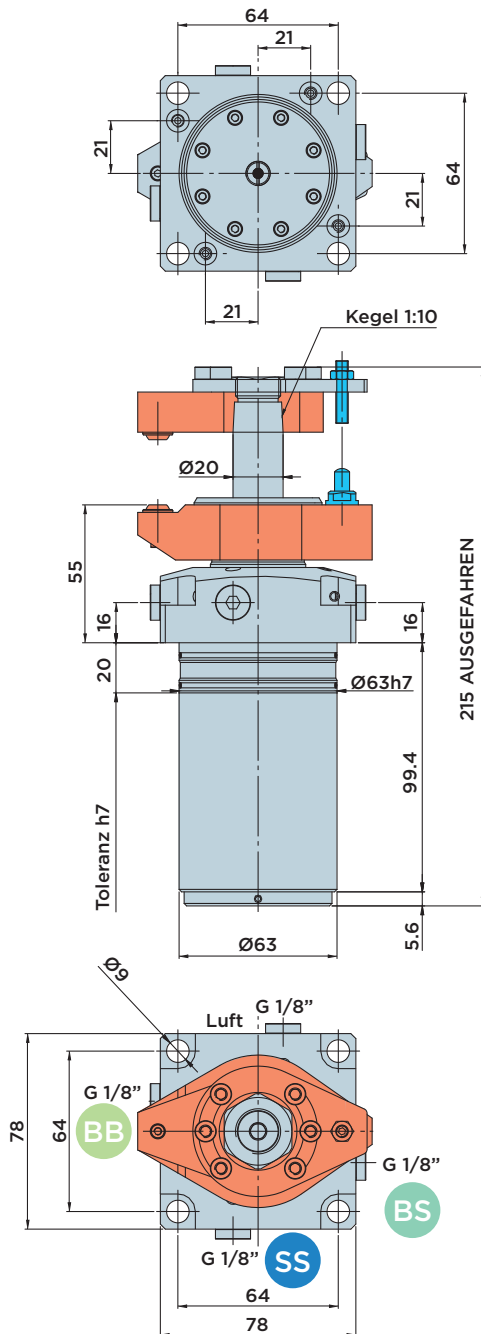

Optionen:

Auf Wunsch ist der Schwenkspanner auch ohne Kontrollventil VCS10/VCS13 zur Abfrage der Spannarm- bzw. Werkstückposition erhältlich. Bestellnummer SRA20.0FDS

Einbaumaße mit O-Ring-Anschluss

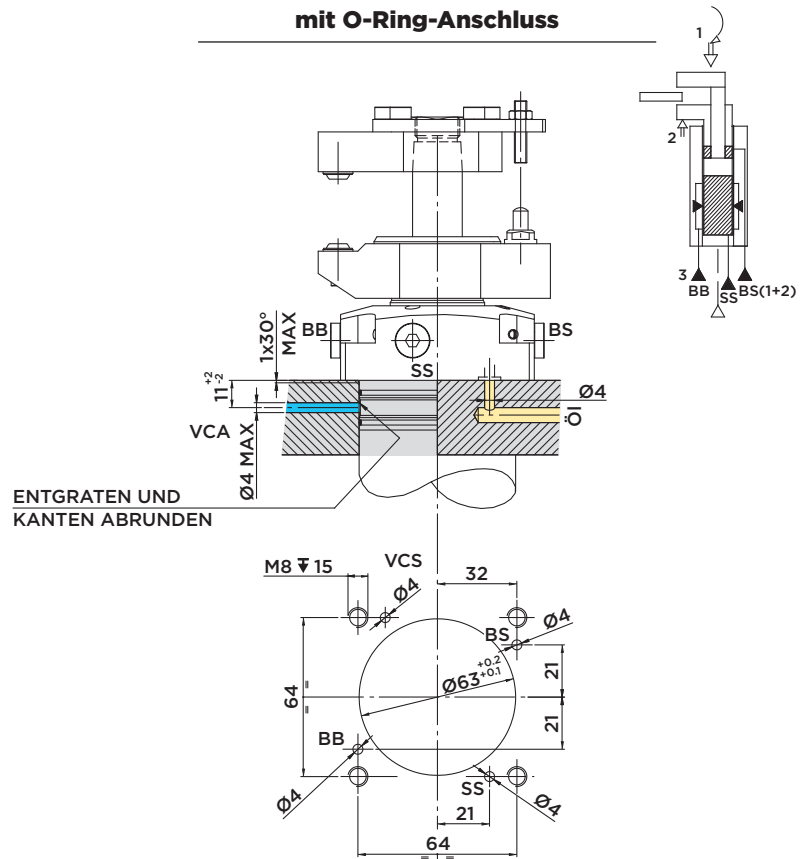

Im Lieferumfang enthalten:

- Befestigungsschrauben M8x30 DIN 912/Güte 12.9
- O-Ringe Ø6.07x1.78

Werkstoff:

- Kolben/Stange: Einsatzstahl, gehärtet und geschliffen
- Zylindergehäuse: Automatenstahl, nitrocarburiert

HINWEIS:

Max. zulässiger Volumenstrom: 2.5 l/min
Spannkraftdiagramme siehe Seite 112

	Hub mm	Wirksame Kolbenfläche		Ölvolumen insgesamt	
		Cm ²		Cm ³	
Insgesamt	22	Spannen	Entspannen	Spannen	Entspannen
Schwenken	8	1.38	4.52	3	9.9
Spannen	14				



HYDROBLOCK