
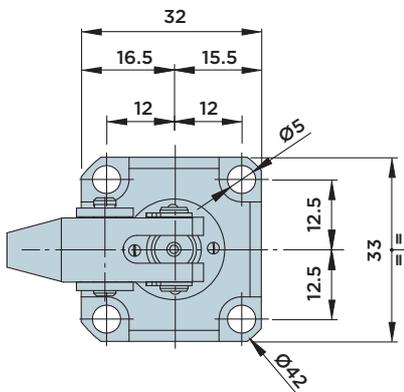



CG8.200 CD

DOPPELTWIRKENDER **HEBELSPANNER**

MAX. BETRIEBSDRUCK = 200BAR

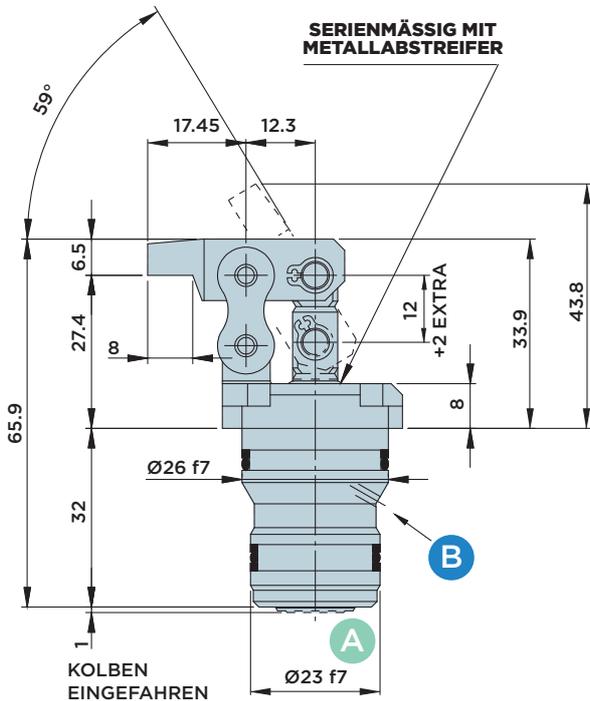

Einbaumaße

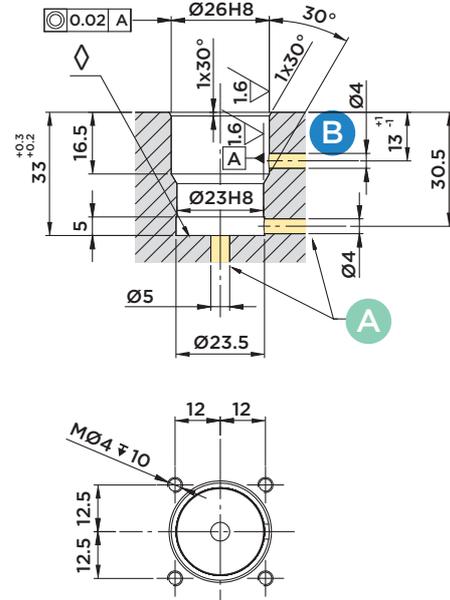

◇ Bohrungsfläche

Im Lieferumfang enthalten:

- Befestigungsschrauben M4x12
DIN 912/Güte 12.9

Werkstoff:

- Kolben/Stange/Bolzen: Einsatzstahl, gehärtet und geschliffen
- Zylindergehäuse: Automatenstahl, nitrocarburisiert
- Hebel: Vergütungsstahl
- Spannarm: C45

Optionen:

- Auf Anfrage werden auch andere Spannarmtypen nach Kundenspezifikation gefertigt, montiert und in Betrieb genommen.
- Der Hebelspanner kann auch ohne Spannarm bestellt werden (Bestellnummer CG8.200CDN).

Hub mm	Wirksame Kolbenfläche		Ölvolumen insgesamt	
	Cm ²		Cm ³	
	Spannen	Entspannen	Spannen	Entspannen
Insgesamt 14	1.54	1.04	2.2	1.5