IRFP 16SD

ABSTÜTZELEMENT IN **EINBAUVERSION DOPPELTWIRKENDES**

MAX. BETRIEBSDRUCK = 350BAR



A : Ausfahren + Spannen

B : Einfahren

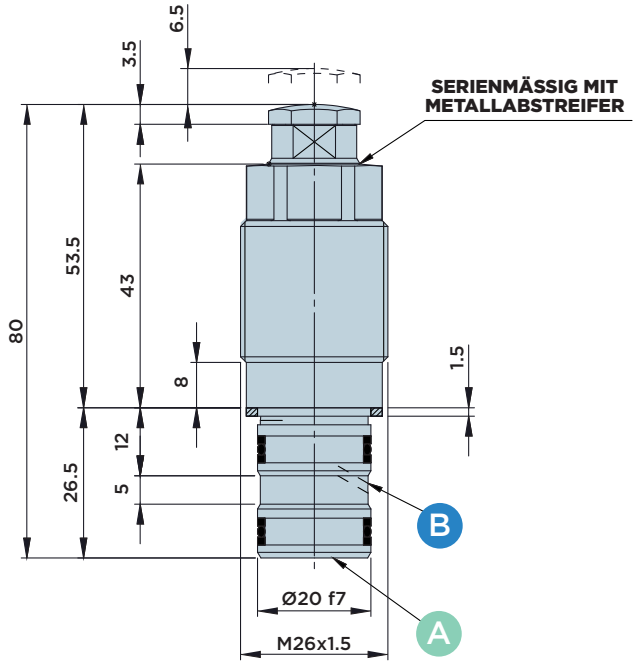

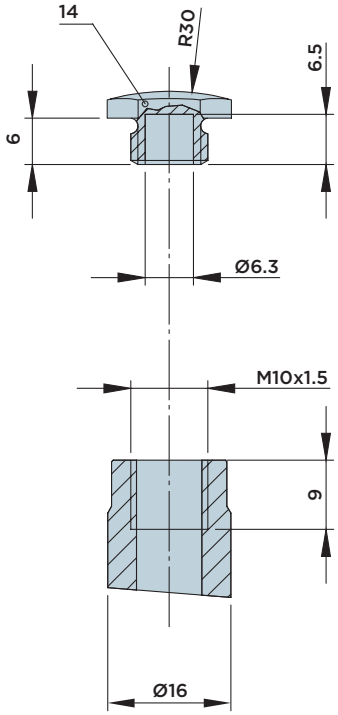



Einbaumaße

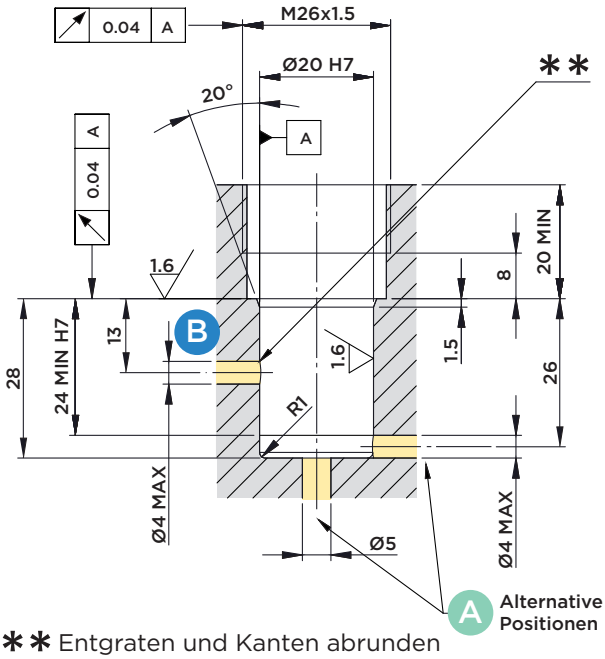

** Entgraten und Kanten abrunden

KRAFT/DRUCK/DURCHBIEGUNG

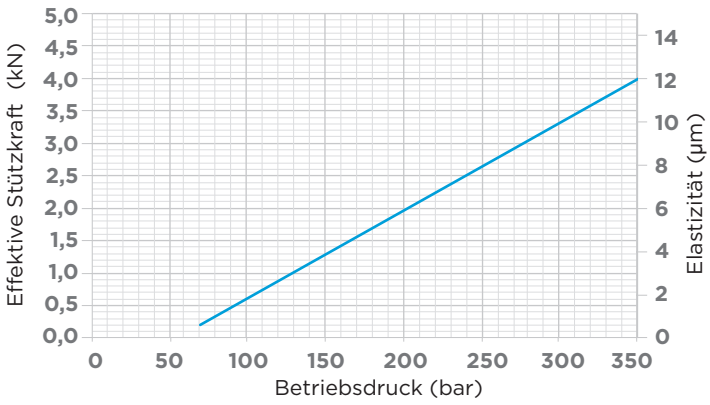

HINWEIS:
Der maximal zulässige Volumenstrom für die Zylinderversorgung beträgt 1,5 l/min.

Anstellkraft:
- Standard 15÷35 N

Im Lieferumfang enthalten:
- Dichtring Ø20.5xØ24x1.5

Werkstoff:
- Kolben: Einsatzstahl, gehärtet und geschliffen
- Zylindergehäuse: Automatenstahl, nitrocarburiert