CF48 E

CILINDRO A SEMPLICE FILETTATO CON **CORPO FILETTATO**

PRESSIONE MASSIMA = 400BAR

CF48 E23

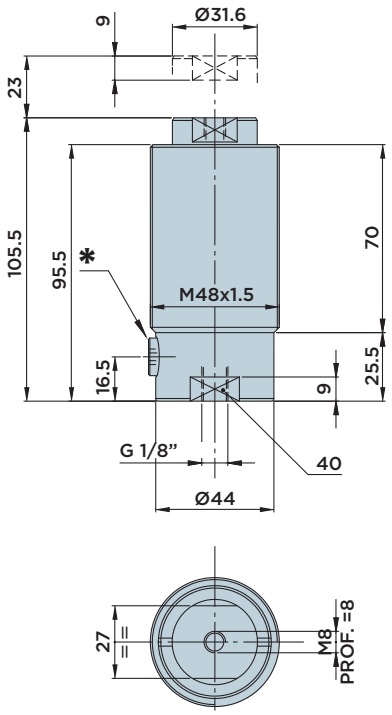

CF48 E32

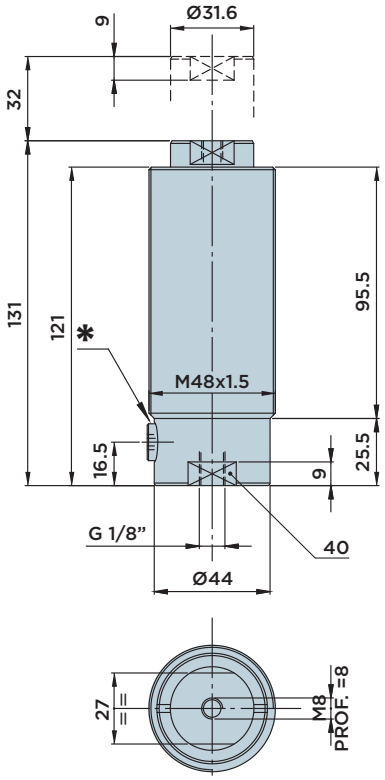

ESEMPIO INSTALLAZIONE

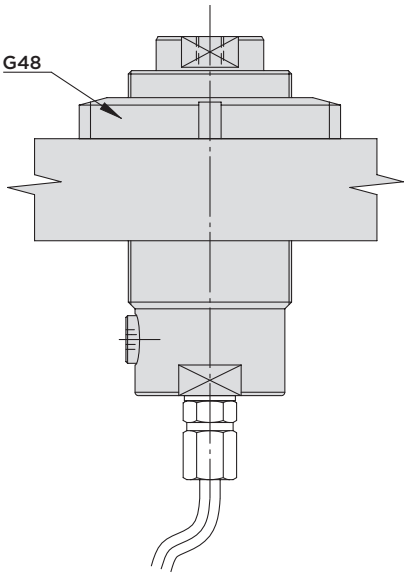

*** Tappo G1/8" non utilizzabile**

Materiali:
- Pistone-stelo: acciaio da cementazione indurito e rettificato.
- Corpo: acciaio da macchine automatiche nitrocarburato.

Accessori (a richiesta):
- Ghiera M48x1.5 codice ordinazione G48

CILINDRO	CORSA mm	AREA EFFETTIVA CILINDRO	CAPACITA' OLIO TOTALE
		Cm^2	Cm^3
CF48-E23	23	11.34	26.1
CF48-E32	32	11.34	36.3