
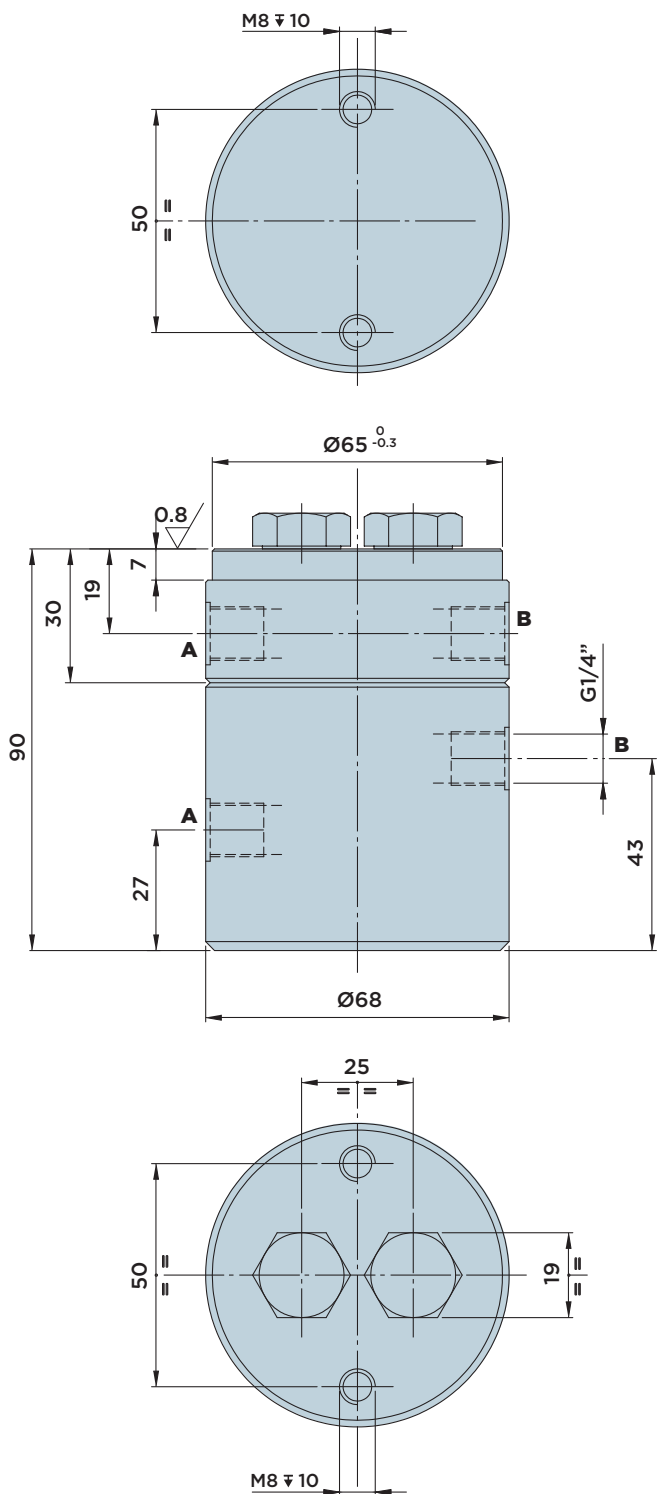



GV GIUNTI ROTANTI

GIUNTI ROTANTI A PIÙ VIE INDIPENDENTI SENZA DRENAGGI


GV2 GIUNTI ROTANTI A 2 VIE INDIPENDENTI



SCHEMA OLEODINAMICO

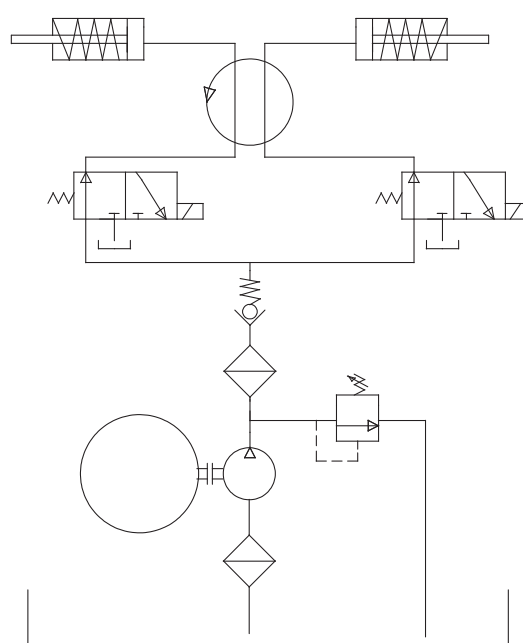

Velocità di rotazione n max. ammessa e relativa coppia di spunto M in funzione della pressione di esercizio P

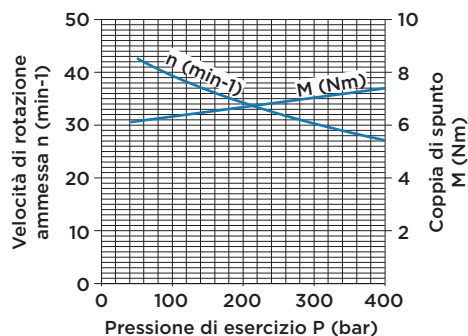

GIUNTO ROTANTE a 2 vie indipendenti GV2

Fissaggio	Flangiato, n°2+2 fori M8 ∇ 10
Attacchi	G1/4"
Velocità angolare	50 RPM Max.
Peso (Kg)	2.3

A richiesta versione con bocche flangiata modulari con OR di interfaccia al posto dei tappi G1/4". (codice ordinazione GV2-M)



HYDROBLOCK