CG6.200 **CD**

CILINDRO A DOPPIO EFFETTO CON **BLOCCAGGIO A LEVA**

PRESSIONE MASSIMA = 200BAR



A : Bloccaggio

B : Sbloccaggio

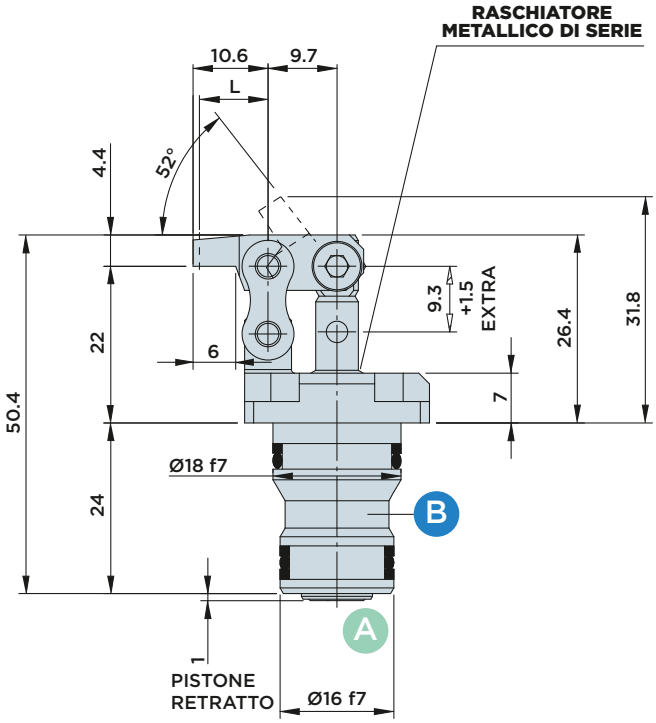

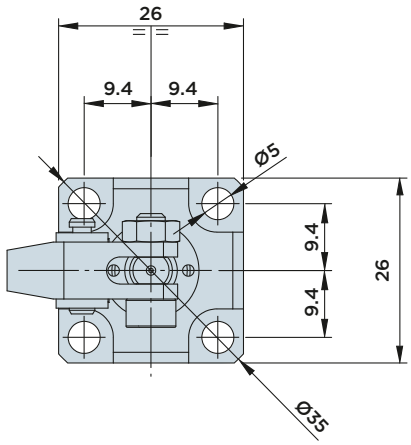

DIMENSIONE INSTALLAZIONE

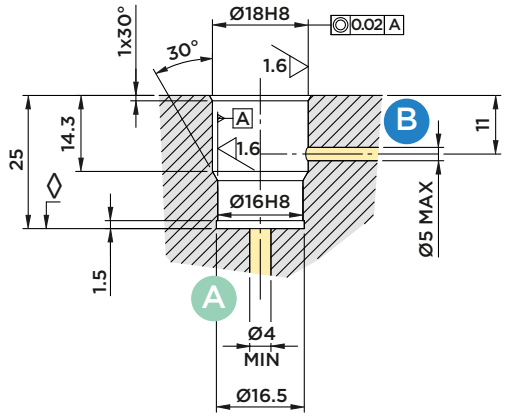



◊ Piano di arresto pistone

Forniti a corredo:
- Viti di fissaggio TCEI M4x10 UNI 5931 12.9

Materiali:
- Pistone-stelo-perni: acciaio da cementazione indurito e rettificato.
- Corpo: acciaio da macchine automatiche nitrocarburato.
- Giunto a maglia: commerciale.
- Staffa: C45.

A richiesta:
- E' possibile fornire altre tipologie di staffe a disegno cliente, montate e collaudate.
- E' possibile ordinare il cilindro senza staffa (codice ordinazione CG6.200CDN)

	CORSA mm	AREA EFFETTIVA CILINDRO		CAPACITA' OLIO TOTALE	
		Cm²		Cm³	
		BLOCC.	SBLOCC.	BLOCC.	SBLOCC.
TOTALE	10.8	0.79	0.51	0.9	0.6